



# SÉCATEUR BCL240

RESTEZ À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE DANS LES VERGERS, LES VIGNOBLES ET LES JARDINS



VITESSE



PUISSANCE



LAME



RÉGLAGE DE LA LAME



SENSIBILITÉ DE DÉCLENCHEMENT



Lame en acier SK5 forgé en une seule pièce de haute qualité. Revêtement polymère très résistant à l'usure et à la corrosion

Écran intelligent affichant le nombre de coupes et la charge de la batterie

Poignée souple pour une meilleure prise en main et un plus grand confort

Trou de lubrification et système de blocage de l'écrou pour un entretien facile

Coupe progressive avec double ouverture de lame (27 mm et 40 mm)

Gâchette progressive pour contrôler le mouvement de la lame


Interrupteur ON/OFF

■ **Option 1:** Fermez les lames pendant une seconde pour choisir entre les deux ouvertures de lame pré-réglées (27 mm et 40 mm).

■ **Option 2:** Utilisez la gâchette progressive pour sélectionner l'ouverture de lame souhaitée. Maintenez la pression pendant une seconde.

## BCL25TP

ATTEINDRE LES SOMMETS SANS COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ

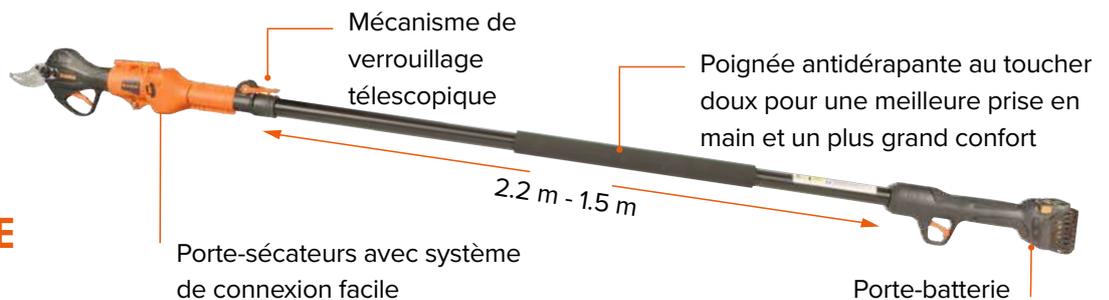

Mécanisme de verrouillage télescopique

Poignée antidérapante au toucher doux pour une meilleure prise en main et un plus grand confort

2.2 m - 1.5 m

Porte-sécateurs avec système de connexion facile


Porte-batterie



1. 27 mm  
2. 40 mm




1.230 g  
avec batterie



Li-ion  
2.5 Ah



BCL1C5IB  
Triple connexion  
Temps de charge 150 min



4 adaptateurs  
inclus



BCL1B06IB  
21.6 V  
54 Wh

Étui et pochette de batterie EN OPTION



### SÉCATEUR BCL240

Capacité de coupe en pleine ouverture	40 mm
Capacité de coupe en demi-ouverture	27 mm
Poids (batterie comprise)	1.230 g

### Perche télescopique BCL25TP (en option)

Extensible	1.5 m - 2.2 m
Poids	1.350 g

### BATTERIE BCLB06IB

Type de batterie	Li-ion
Poids	345 g
Tension de fonctionnement	21.6 V
Capacité	2.5 Ah
Énergie stockée	54 Wh
Autonomie	3-4 hours
Temps de charge	150 min

### ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Lame	BCL24004
Contre-lame	BCL24005
Batterie	BCL1B06IB
Chargeur	BCL1C5IB
Graisse au lithium	BCL2LGRE
Étui	BCL2HOL
Pochette pour batterie	BCL25BP